

# Оптические боксы, лицевые панели

## Оптический бокс МРІС-9 ( для настенного монтажа )



**MPIC-9**

Настенный бокс МРІС позволяет разделять до 72 оптических волокон. Бокс является идеальным решением для реализации вводно\_распределительных устройств, телекоммуникационных кроссов, серверных комнат, и других коммуникационных центров, где лимитировано свободное пространство. Решение с отдельными дверцами для сплайс\_части и коммуникационной части бокса позволяют разграничить доступ инсталляторов и сервис\_персонала. Пользователи могут производить реконфигурацию оборудования без доступа к сварочным соединениям.

### Достоинства:

- Раздельный доступ к монтажной и коммуникационной частям бокса с замками.
- Глубина бокса \_ 3.5".
- Элементы защиты кабеля от граничного изгиба.
- Ввод нескольких кабелей.
- Дополнительный держатель кабеля предохраняет волокна от повреждения.
- Съёмные лицевые панели под любой тип соединителей.

Тип бокса	Кол-во волокон, max	Кол-во лицевых панелей, max	Размеры (ВхШхГ)мм	Масса (кг)
MPIC-9	72	9	440 × 360 × 120	7,0

### Примечание:

Сплайс\_кассеты и лицевые панели в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно. Рекомендуемый тип кассеты 2S-2000

## Сплайс кассеты 2S-2000



**2S-2000**

Сплайс-кассеты 2S-2000 предназначены для организации волокон и фиксации сварочных соединений.

Кассета 2S-2000 позволяет организовать до 12 сварочных соединений. Сплайс-кассеты можно наращивать установкой одну на другую.


Фиксация кассет происходит при помощи барашковой гайки М6.

Кассеты предназначены для установки в боксы серии МРІС - 9


## Лицевые панели

Лицевые панели предназначены для установки в патч\_панели и боксы серий FOB-19/1, FOB-19/2, FOB-G, FOB-C. С их помощью можно комплектовать боксы на необходимое количество соединителей. Крепление лицевых панелей осуществляется винтами. Они различаются по количеству и типу устанавливаемых оптических адаптеров.

**Лицевая панель SC-08**




**Лицевая панель FC-08**



Предназначена для удобного вывода 3мм патчкордов наружу в оптических боксах закрывания неиспользуемых окон в оптических боксах FOB-19/1, FOB-19/2, FOB-G, FOB-C. Для предохранения патчкордов от повреждений выходные отверстия оснащены мягкими втулками.

**Лицевая панель 12 x 3мм**

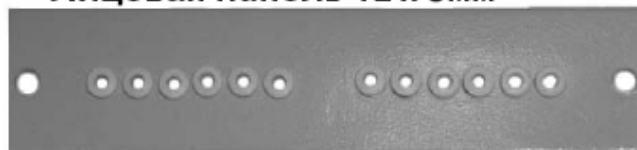

## Заглушка



Предназначена для закрывания неиспользуемых окон в оптических боксах FOB-19/1, FOB-19/2, FOB-G, FOB-C