


**Оптический кабель МТxxxSM, МТxxxММ
для внутренних инсталляций**

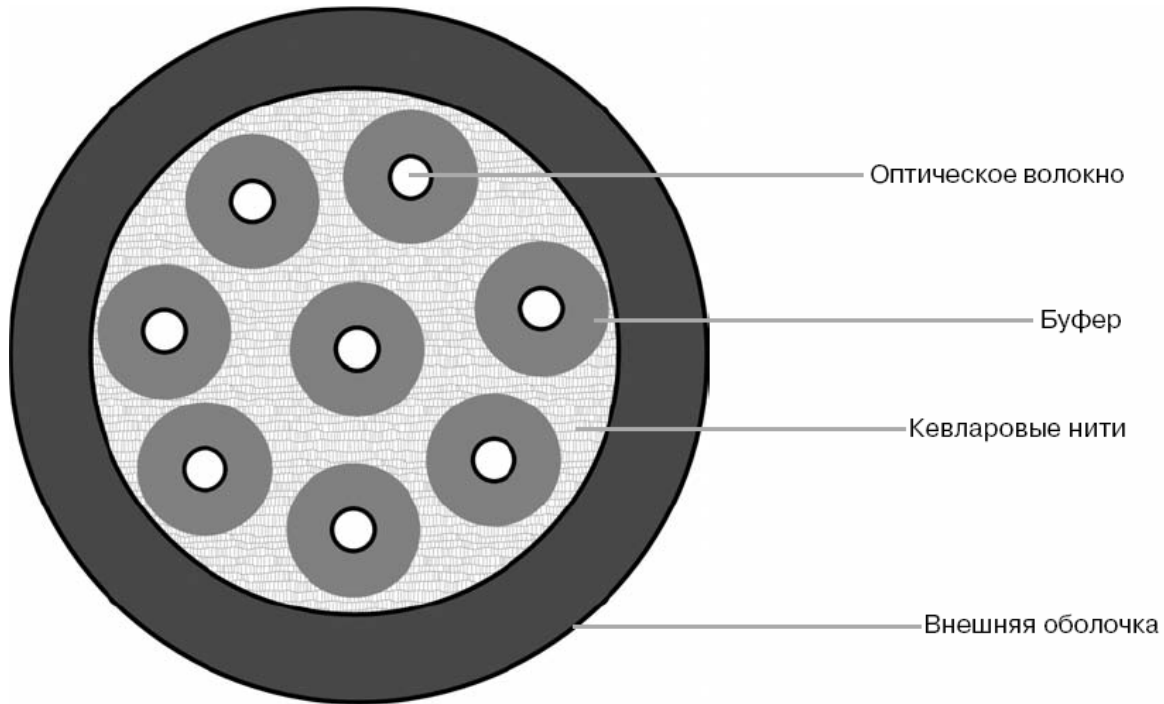

Количество волокон, шт		4	8	12
Диаметр волокна, мм		0.9	0.9	0.9
Материал упрочняющих нитей		кевлар	кевлар	кевлар
Внешняя оболочка	материал	LSZH	LSZH	LSZH
	толщина, мм	0.8	0.8	0.8
Диаметр кабеля, мм		4.6	5.5	6.0
Масса, кг/км		22	27	34
Макс. нагрузка на растяжение, Н		400	400	800