


**Оптический кабель PS001SM, PS001MM, PS002SM,  
PS002MM для патчкордов и перемычек**

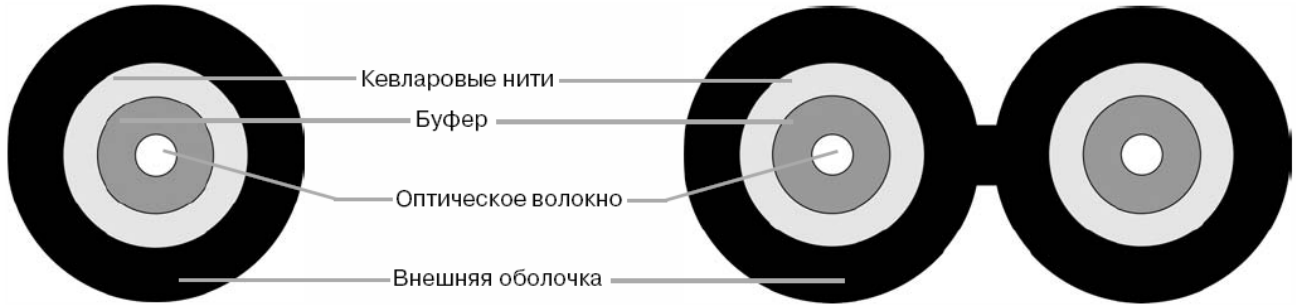

Параметр		Одиночный кабель	Сдвоенный кабель
Диаметр волокна, мм		0.9	0.9
Материал упрочняющих нитей		кевлар	кевлар
Внешняя оболочка	материал	LSZH	LSZH
	толщина, мм	0.8	0.8
Диаметр кабеля, мм		3.0	2.8 x 5.6
Масса, кг/км		8	16
Макс. нагрузка на растяжение, Н		150	200